

| diametro | distanza dall'inizio |
|----------|----------------------|
| 6,1 | 22,5 minimo |
| 6,25 | 25 |
| 6,5 | 29 |
| 7 | 40 |
| 7,5 | 47 |
| 8 | 58 |
| 8,5 | 68 |
| 9 | 82 |
| 9,5 | 88 |
| 10 | 112 |
| 10,5 | 122 |
| 11 | 134 |
| 11,5 | 156 |
| 12 | 163 |
| 12,5 | 176 |
| 13 | 182 |
| 13,5 | 194 |
| 14 | 210 |
| 14,5 | 224 |
| 15 | 234 |
| 15,5 | 252 |
| 16 | |
| 16,5 | 280 |
| 16,6 | 289 massimo |


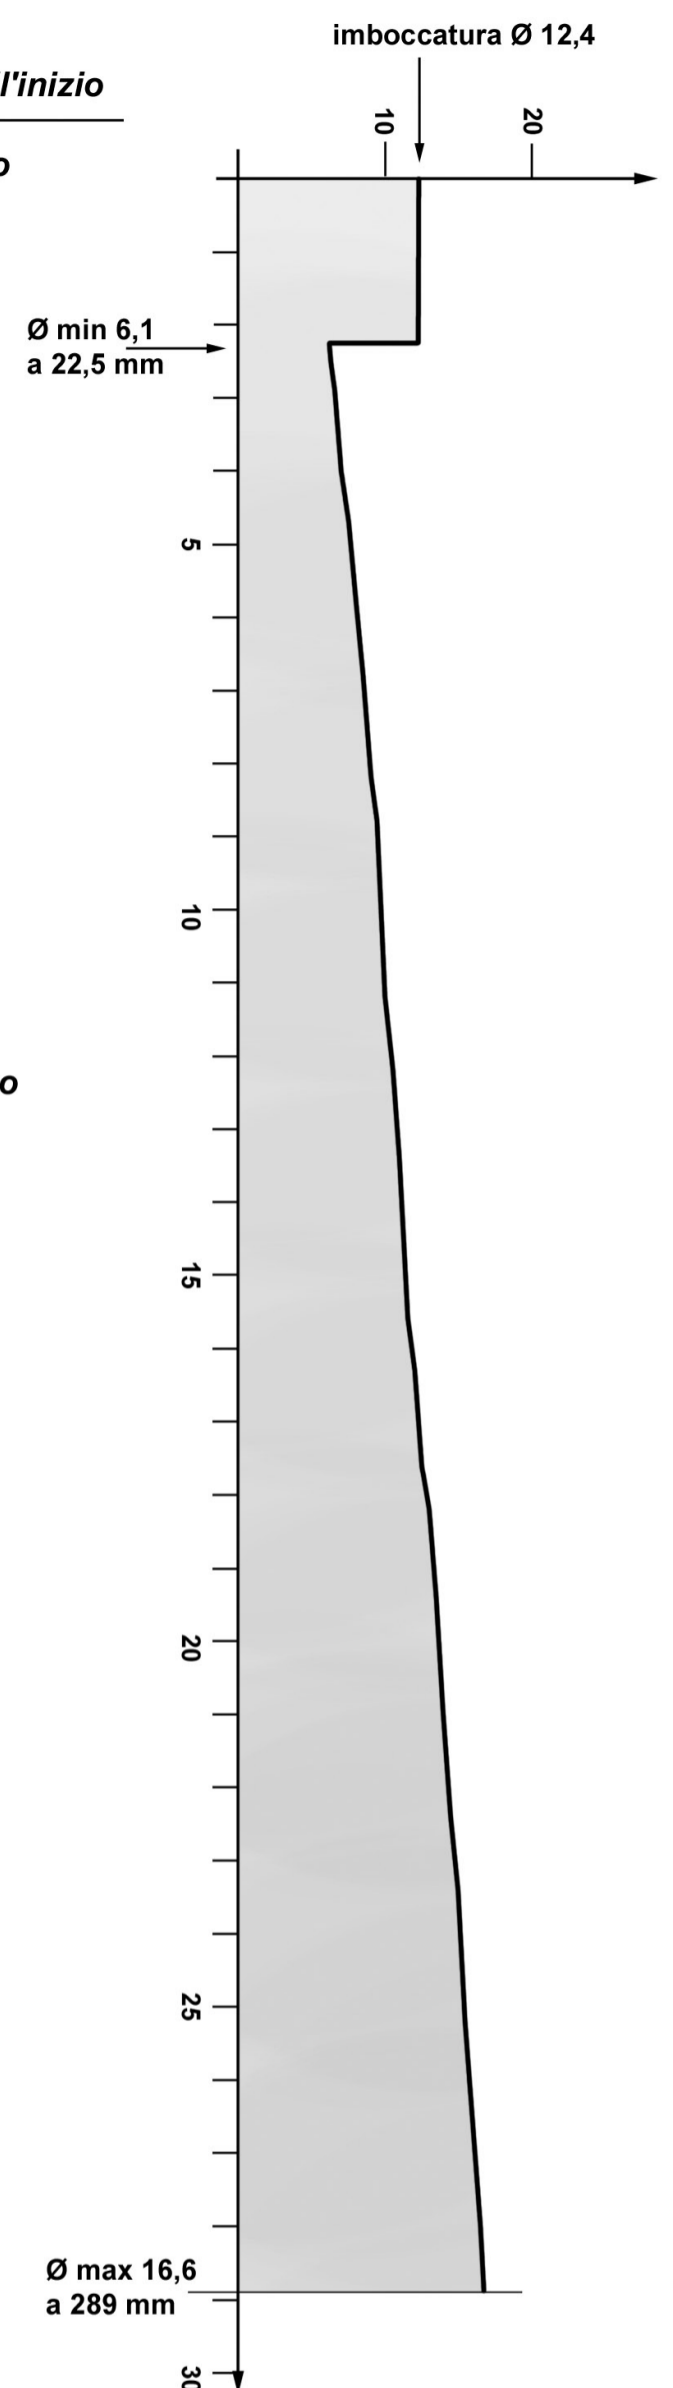


grafico della conicità interna



fronte retro

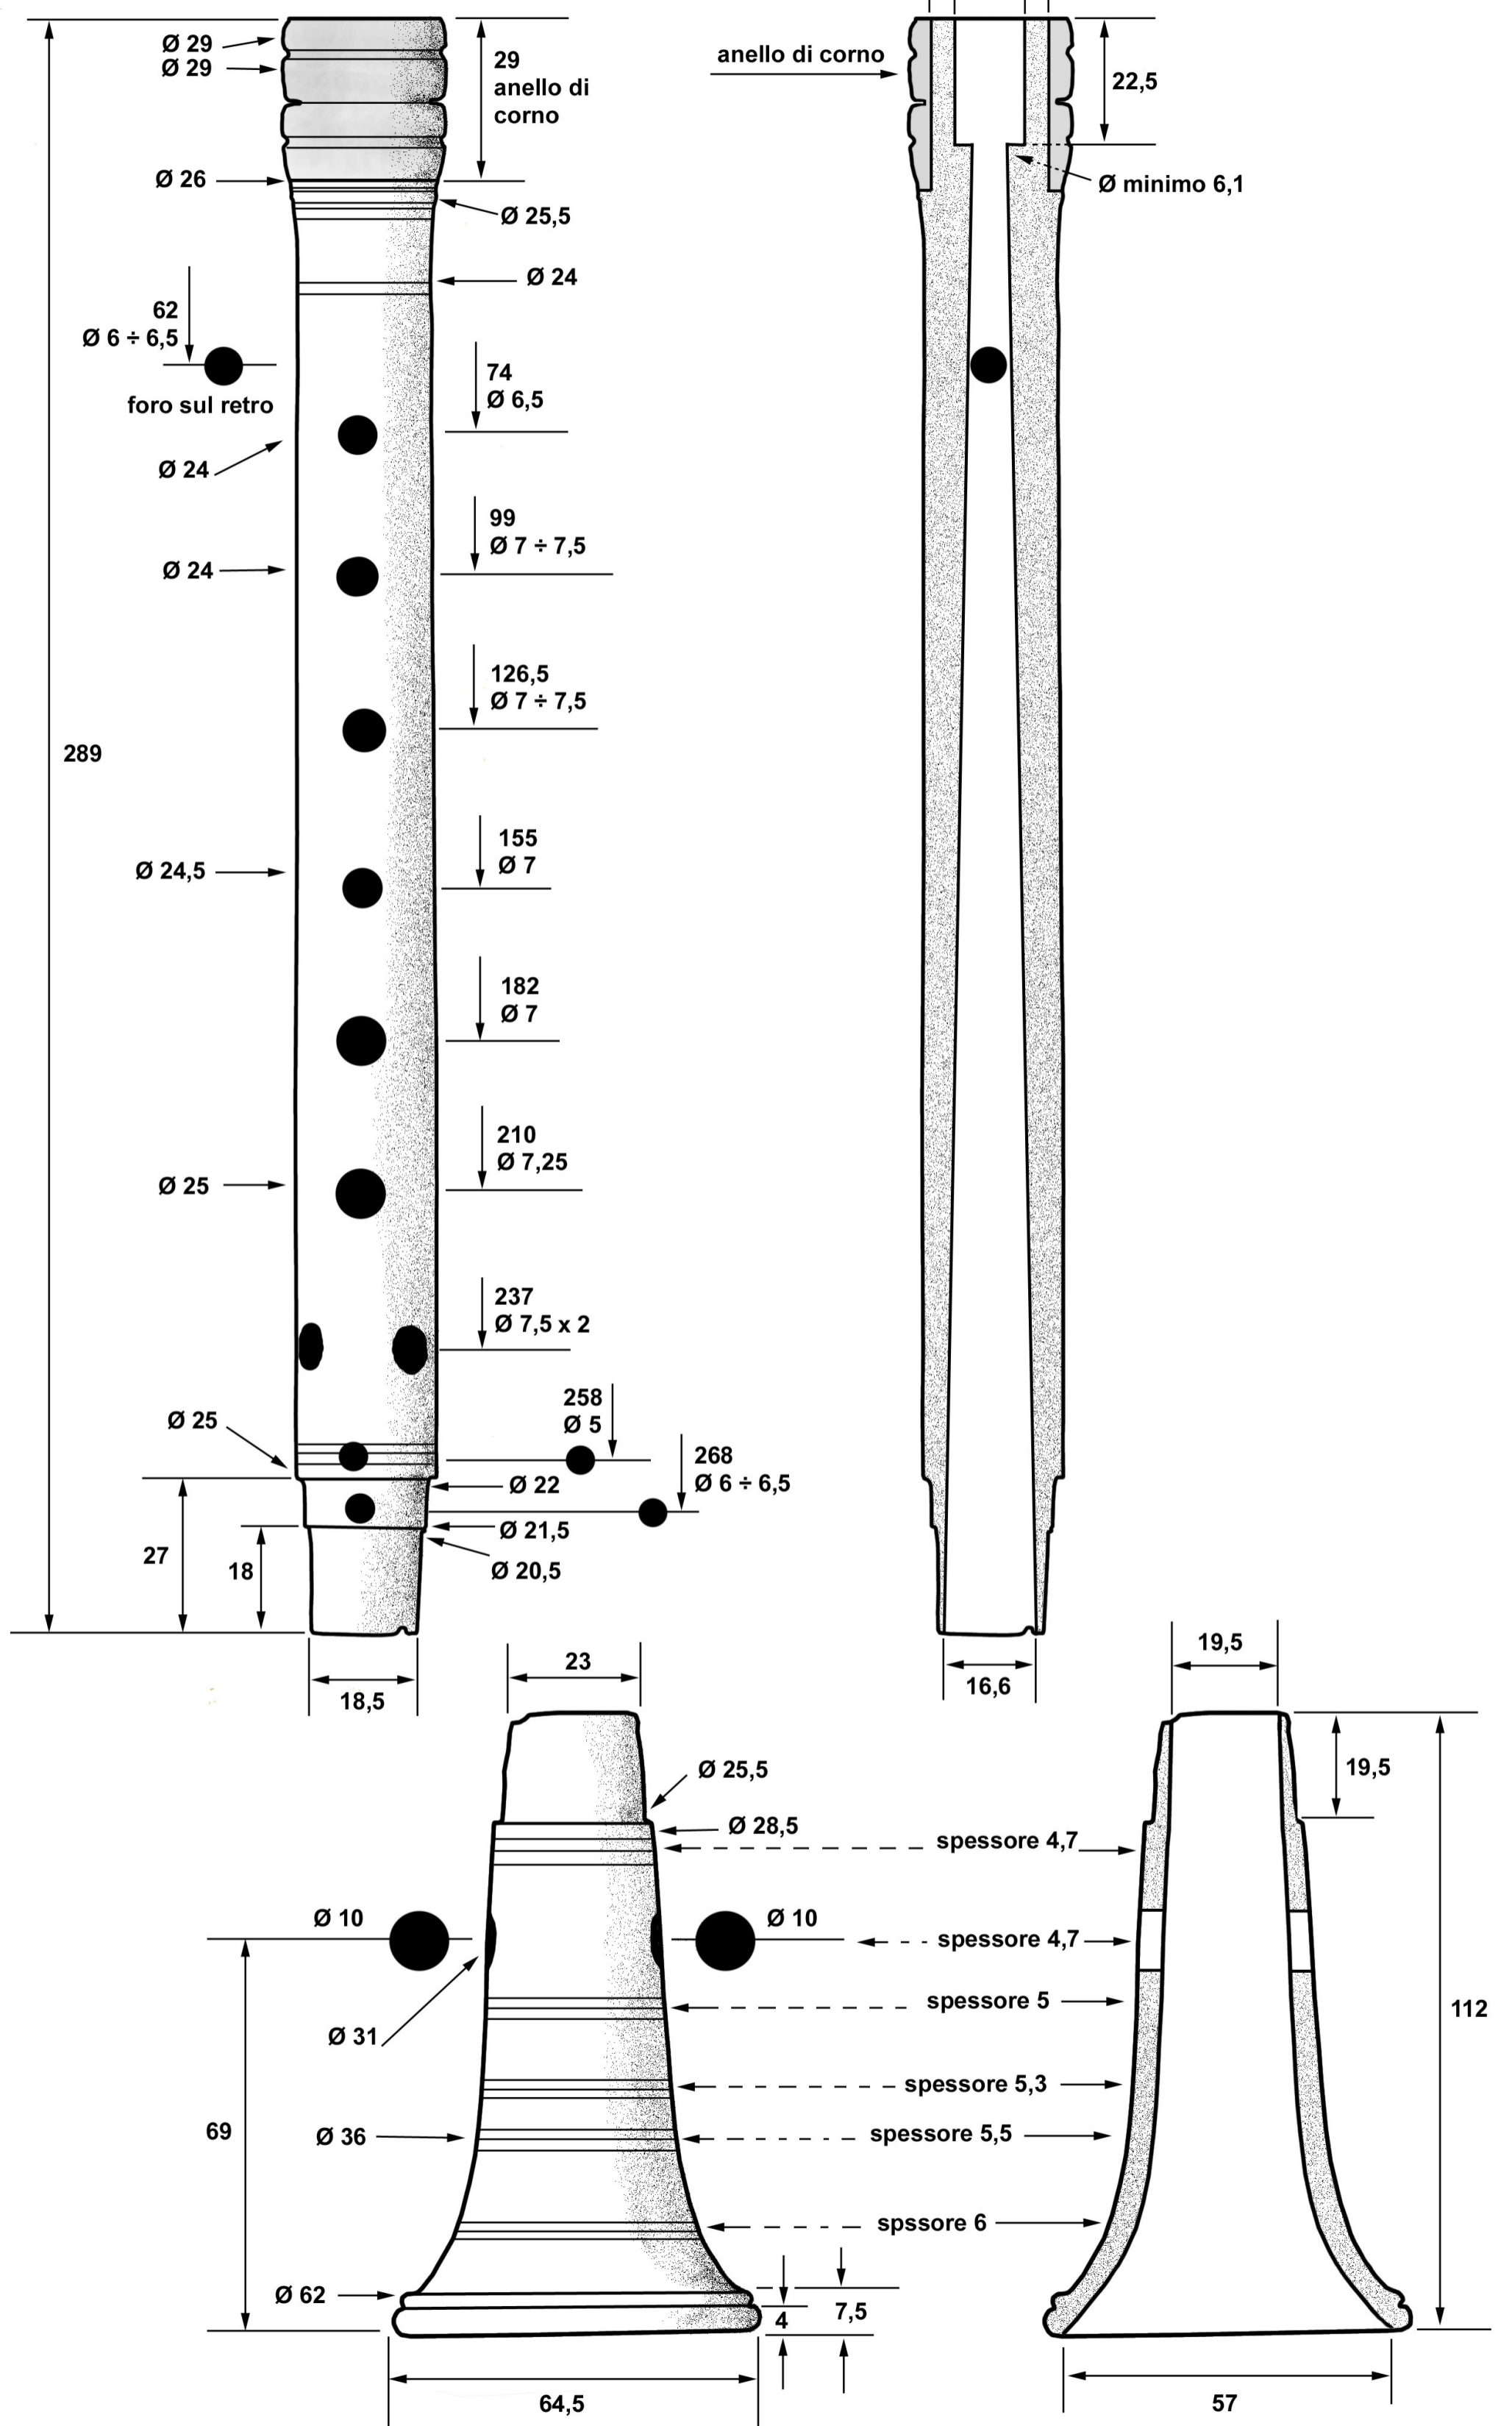

Piffero costruito da Giovanni Stombellini detto "u Sartù", di Ozzola in Val Trebbia, 1876 - 1960.

Oggi della collezione di Ettore Losini detto "Bani" di Degara di Bobbio .

Disegno e fotografie © Valter Biella
Consulenza Ettore Losini
Gennaio 2012